


## GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6 bar DN32

**1157461**

- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto femmina
- Composto da: valvola di ritegno, valvola di sicurezza

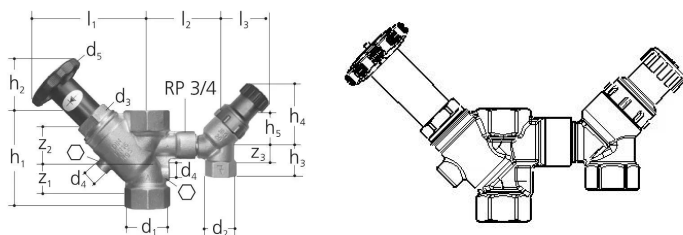

### Informazioni GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6 bar

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6 bar DN32

1157461

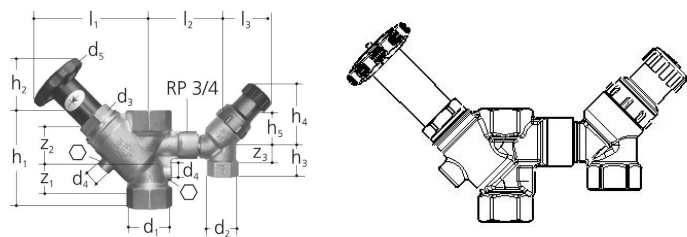

### Product code

Item no EAN	7613263100368
Item no GF	351061284
Item no GTIN	07613263100368

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	1,65
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	130
Lunghezza (l2)	87
Lunghezza (l3)	48
Misura Z h1	110
Misura Z h2	59
Misura Z h3	32
z1	19
Z2	52
Z3	17

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235327
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	350
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,004655
Peso imballo PL1	1,66

Larghezza imballo PL1

190

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)