
Scheda tecnica




GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV DN25

1157511

- Temperatura: max. 30 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio
- Composto da: valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, collettore JRGUSIT Combi 5191

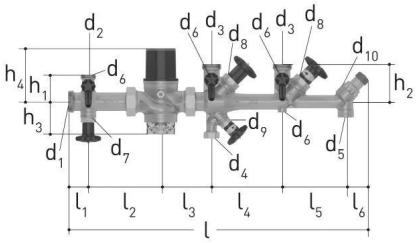


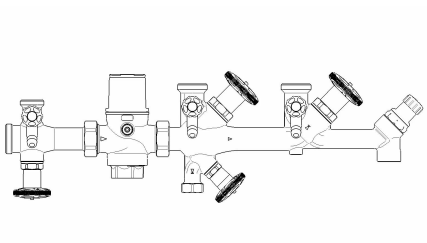


No about information

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV DN25

1157511

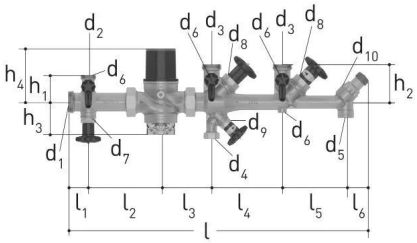

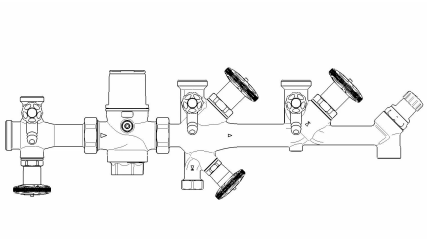

Product code

Item no EAN	7613263116031
Item no GF	355623519
Item no GTIN	07613263116031

Dimensioni

Altezza unità articolo	86
Lunghezza unità articolo	226
Peso unitario dell'articolo	5,705
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	586
Lunghezza (l1)	37
Lunghezza (l2)	133
Lunghezza (l3)	93
Misura Z d1	G1 1/4"
Z Measurement d10	30x1,5
Misura Z d2	G1"
Z Measurement d3	G1 1/4"
Z Measurement d4	Rp3/4"
Z Measurement d6	Rp1/4"
Z Measurement d7	G3/4"
Z Measurement d9	G1/2"
Misura Z h1	55
Misura Z h2	77
Misura Z h3	55

Z Measurement h4	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116031
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	560
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,02352
Peso imballo PL1	6,019
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+