

## GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

### 1157511


Temperatura: max 30°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: Gamma di regolazione PRV 400 kPa (4 bar) 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)


Collegamento: filettatura maschio

Composto da: JRGUSIT NG Valvola per batteria 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Raccordo di distribuzione combi 5191

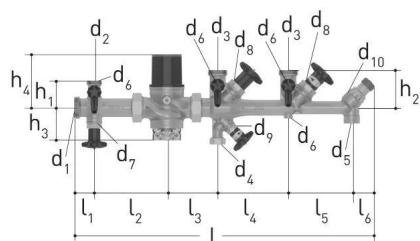

### No about information

## GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25 1157511

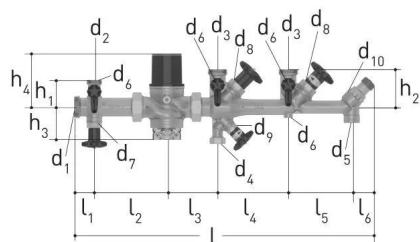

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)