
Scheda tecnica




GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV DN32

1157513

- Temperatura: max. 30 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio
- Composto da: valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, collettore JRGUSIT Combi 5191

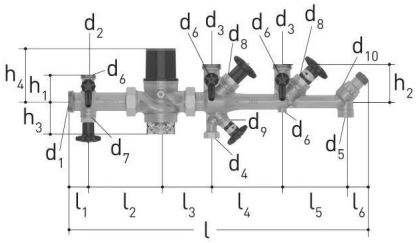


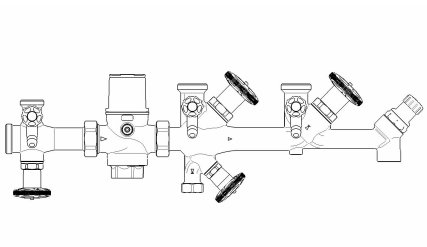


No about information

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV DN32

1157513

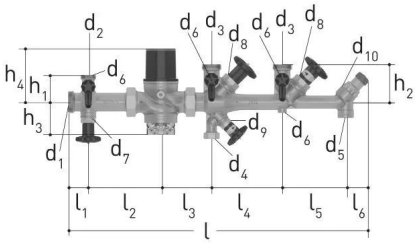

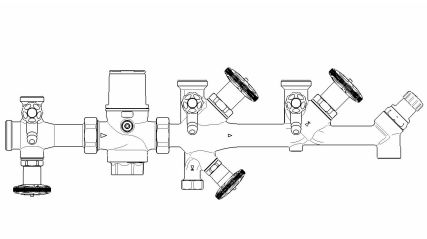

Product code

Item no EAN	7613263116048
Item no GF	355623529
Item no GTIN	07613263116048

Dimensioni

Altezza unità articolo	190
Lunghezza unità articolo	524
Peso unitario dell'articolo	5,863
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	618
Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	149
Lunghezza (l3)	104
Misura Z d1	G1 1/2"
Z Measurement d10	30x1,5
Misura Z d2	G1"
Z Measurement d3	G1 1/4"
Z Measurement d4	Rp3/4"
Z Measurement d6	RP1/4"
Z Measurement d7	G3/4"
Z Measurement d9	G1/2"
Misura Z h1	56
Misura Z h2	77
Misura Z h3	67

Z Measurement h4	109

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116048
Altezza imballo PL1	525
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01995
Peso imballo PL1	6,363
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+