


## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 20

**1157544**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT

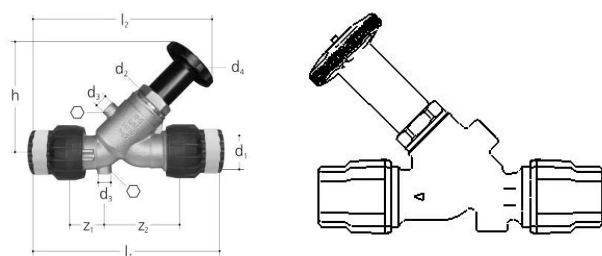

### Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a Y

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 20

1157544



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	122
Lunghezza (l2)	137
Z Misura h	87
z1	27
Z2	51

### Product code

Item no EAN	7613263009654
Item no GF	350895733
Item no GTIN	07613263009654
Item no LVI	1749131
Item no RSK	4510188

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,39
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455947
GTIN imballaggio PL2	06414900455954
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	300
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0008085
Volume di imballaggio PL2	0,009345
Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL2	4,1
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)