
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex MT box isolante 16

1158057

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



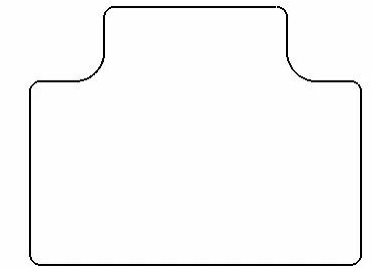

Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT box isolante 16

1158057



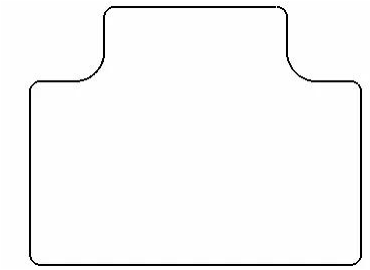

Product code

Item no EAN	7613263108555
Item no GF	351616665
Item no GTIN	07613263108555
Item no LVI	1749349
Item no RSK	2218008

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	94
Peso unitario dell'articolo	0,013
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	47
Lunghezza (l2)	47
Lunghezza (l3)	47
Misura Z d1	58

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134200
Altezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0351
Peso imballo PL2	0,71
Larghezza imballo PL2	270

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+