


GF JRG Sanipex MT transizione DN18-16

1158098

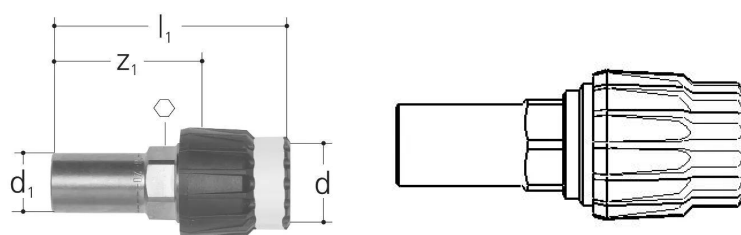

Informazioni GF JRG Sanipex MT transizione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT transizione DN18-16

1158098

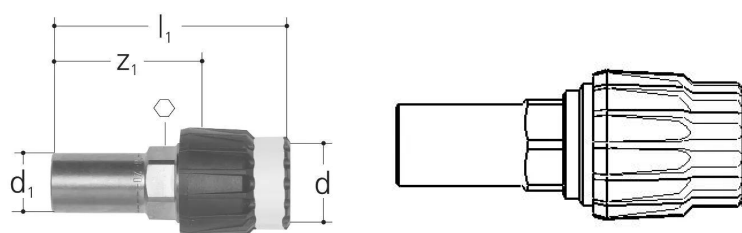

Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	65
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095589
Item no GF	351616925
Item no GTIN	07613263095589
Item no LVI	1749239
Item no RSK	1899396

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,052
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517171
GTIN imballaggio PL2	06414900517188
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0000585

Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,062
Peso imballo PL2	1,34
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it