


GF JRG Sanipex MT transizione DN12-16

1158099

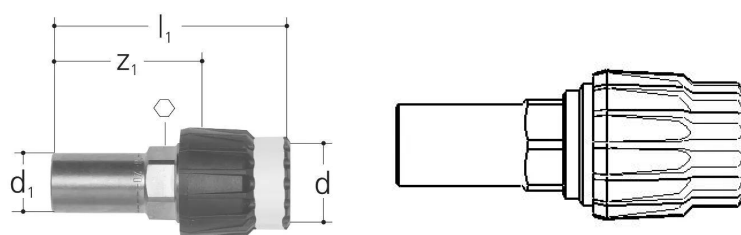

Informazioni GF JRG Sanipex MT transizione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT transizione DN12-16

1158099



Measurements

Diametro_interno_di	12
Lunghezza (l1)	60
z1	39

Product code

Item no EAN	7613263106896
Item no GF	351616926
Item no GTIN	07613263106896
Item no LVI	1749332
Item no RSK	1899713

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	61
Peso unitario dell'articolo	0,046
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517195
GTIN imballaggio PL2	06414900517201
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0000585

Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,056
Peso imballo PL2	1,22
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it