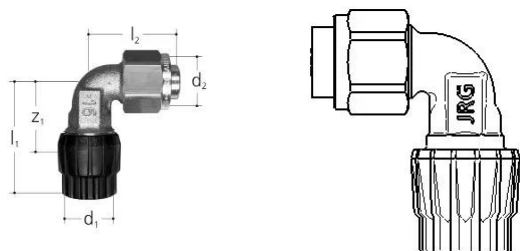


**GF JRG Sanipex MT gomito con raccordo a pressione 90° MT d16****1158101****Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito con raccordo a pressione 90° MT****Specifiche**

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

**Application**


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

**Certification**

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito con raccordo a pressione 90° MT d16

1158101

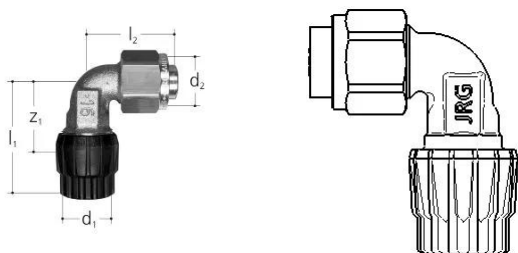

### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	37
z1	27

### Product code

Item no EAN	7613263030610
Item no GF	351616932
Item no GTIN	07613263030610

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,105
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237666
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Peso imballo PL1	0,535
Larghezza imballo PL1	150

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)