


GF JRG Sanipex MT valvola a sfera d20

1158154

- Materiale: bronzo, plastica
- Temperatura: max -20°C/+95°C (acqua, aria compressa, vuoto)
- Collegamento: raccordi con presa conica

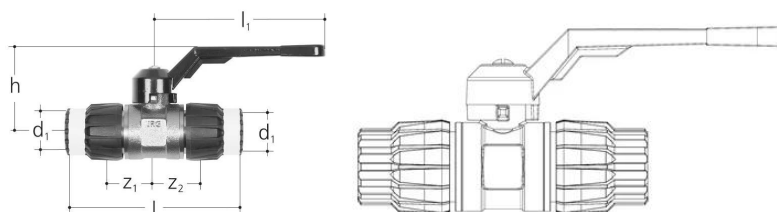

Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a sfera

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT valvola a sfera d20

1158154

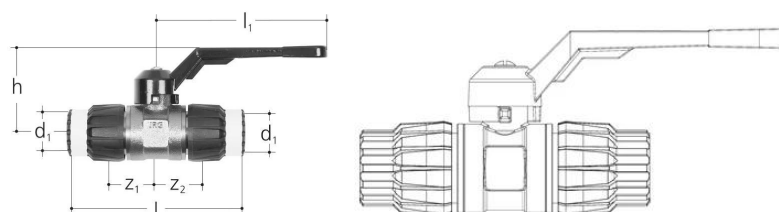

Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	84
Z Misura h	49
z1	31
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263101204
Item no GF	351620310
Item no GTIN	07613263101204
Item no LVI	1749152
Item no RSK	4510180

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	139
Peso unitario dell'articolo	0,308
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237901
Altezza imballo PL1	34
Lunghezza imballo PL1	139
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000311916
Peso imballo PL1	0,311
Larghezza imballo PL1	66

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it