
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex MT box isolante 26

1158271

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



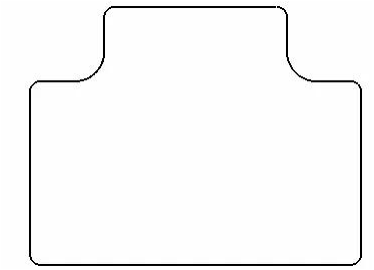

Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT box isolante 26

1158271



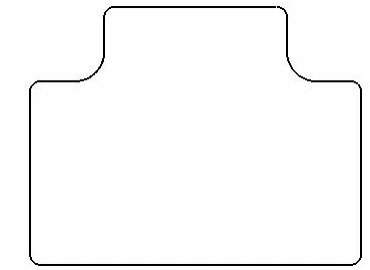

Product code

Item no EAN	7613263108579
Item no GF	351626665
Item no GTIN	07613263108579
Item no LVI	1749358
Item no RSK	2218010

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	70
Lunghezza (l3)	70
Misura Z d1	68

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134187
Altezza imballo PL2	270
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,05265
Peso imballo PL2	0,82
Larghezza imballo PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+