
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop box isolato DN20

1158276


- Descrizione: Adatta a valvole JRG Sanipex MT (5222, 5262), valvole con filettatura raccordo (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) e valvole sudoFIT (1615, 5225, 5265; regolazioni con lama eventualmente necessarie)
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1

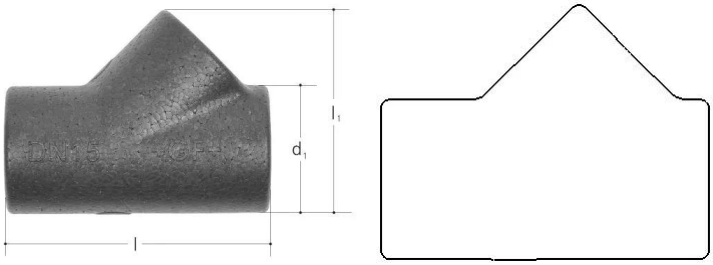

No about information

GF JRG LegioStop box isolato DN20

1158276

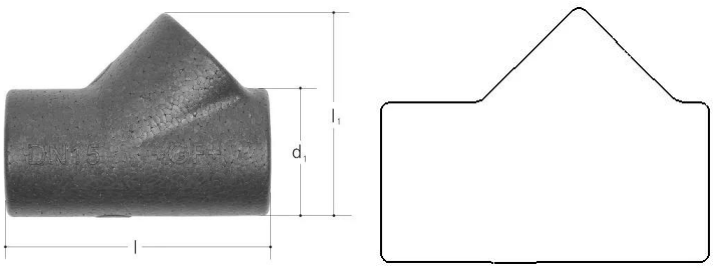

Product code

Item no EAN	7613263108906
Item no GF	351626670
Item no GTIN	07613263108906
Item no LVI	1749362
Item no RSK	2218030

Dimensioni

Altezza unità articolo	111.5
Lunghezza unità articolo	148
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	156
Lunghezza (l1)	78
Misura Z d1	68

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900133999
Altezza imballo PL2	130
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,01755
Peso imballo PL2	0,385
Larghezza imballo PL2	270

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+