


## GF JRG LegioStop box isolato 26

**1158276**

- Descrizione: Adatta a valvole JRG Sanipex MT (5222, 5262), valvole con filettatura raccordo (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) e valvole sudoFIT (1615, 5225, 5265; regolazioni con lama eventualmente necessarie)
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1

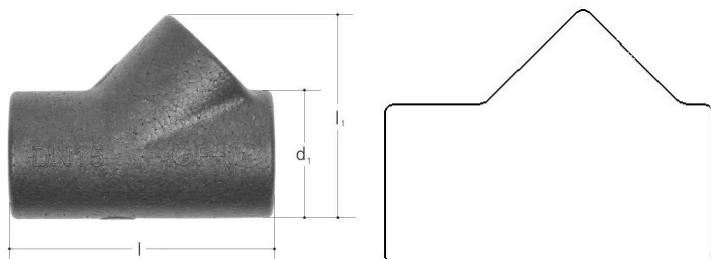

### Informazioni GF JRG LegioStop box isolato

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG LegioStop box isolato 26

1158276



### Measurements

Diametro_interno_di	68
Lunghezza (l1)	78

### Product code

Item no EAN	7613263108906
Item no GF	351626670
Item no GTIN	07613263108906
Item no LVI	1749362
Item no RSK	2218030

### Dimensioni

Altezza unità articolo	111.5
Lunghezza unità articolo	148
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900133999
Altezza imballo PL2	130
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,01755
Peso imballo PL2	0,385
Larghezza imballo PL2	270

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)