
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex MT box isolante 32

1158353

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1





Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT box isolante 32

1158353



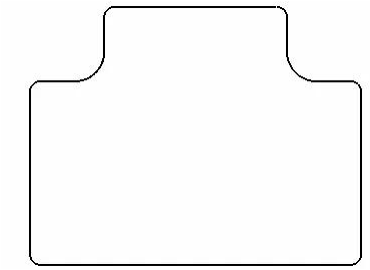

Product code

Item no EAN	7613263108586
Item no GF	351632665
Item no GTIN	07613263108586
Item no LVI	1749365
Item no RSK	2218011

Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	168
Peso unitario dell'articolo	0,045
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	84
Lunghezza (l2)	84
Lunghezza (l3)	84
Misura Z d1	95

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134170
Altezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL2	540
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,1053
Peso imballo PL2	1,5
Larghezza imballo PL2	500

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+