


## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d32

**1158354**

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1

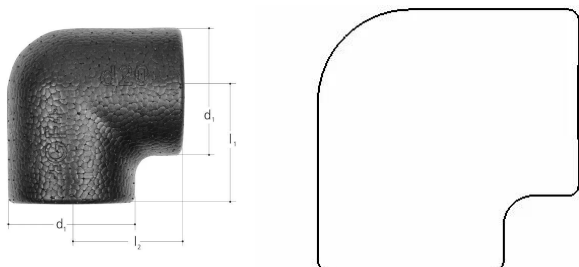

### Informazioni GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d32

1158354



### Measurements

Diametro_interno_di	95
Lunghezza (l1)	84
Lunghezza (l2)	84

### Product code

Item no EAN	7613263108654
Item no GF	351632666
Item no GTIN	07613263108654
Item no LVI	1749366
Item no RSK	2218015

### Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	0,041
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134125
Altezza imballo PL2	39
Lunghezza imballo PL2	54
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0001053
Peso imballo PL2	2,2
Larghezza imballo PL2	50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)