


GF JRG LegioStop box isolato 40

1158428

- Descrizione: Adatta a valvole JRG Sanipex MT (5222, 5262), valvole con filettatura raccordo (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) e valvole sudoFIT (1615, 5225, 5265; regolazioni con lama eventualmente necessarie)
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1

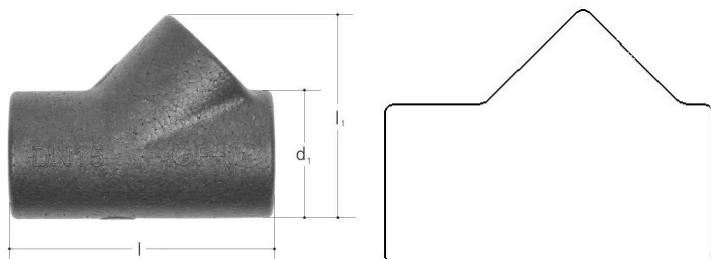

Informazioni GF JRG LegioStop box isolato

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG LegioStop box isolato 40

1158428

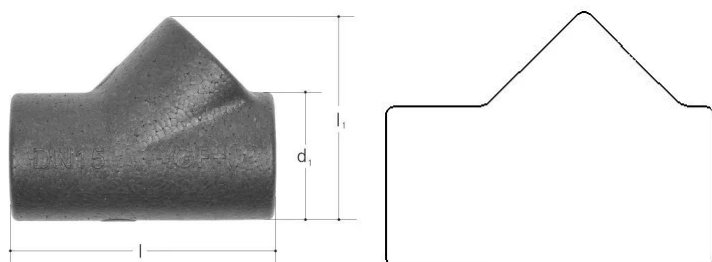

Measurements

Diametro_interno_di	122
Lunghezza (l1)	118

Product code

Item no EAN	7613263108920
Item no GF	351640670
Item no GTIN	07613263108920
Item no LVI	1749373
Item no RSK	2218032

Dimensioni

Altezza unità articolo	178
Lunghezza unità articolo	217
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	122
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900133975
Altezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL2	540
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,1053
Peso imballo PL2	0,7
Larghezza imballo PL2	500

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it