


GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato 16X2,2 20mm 50m

1158598

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035

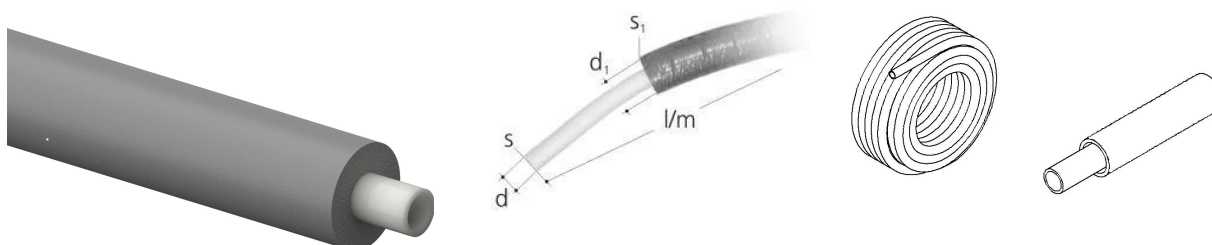

Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato 16X2,2 20mm 50m

1158598

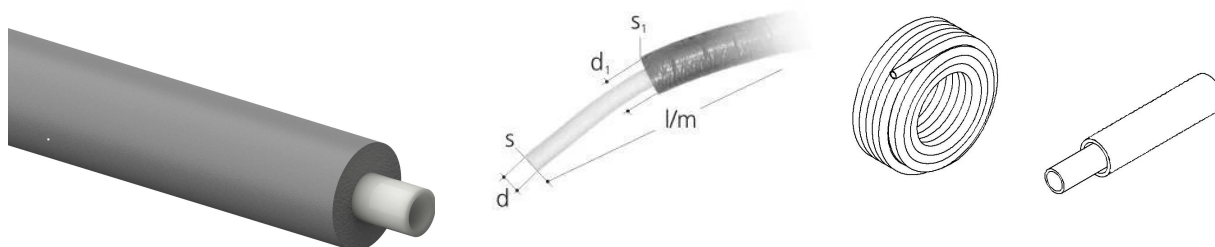

Measurements

Diametro_interno_di	56
Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	59
Spessore parete_s	2,2
Spessore parete_s1	20

Status

Item Available From date	2026-03-06
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	7613263038333
Item no GF	355463320
Item no GTIN	07613263038333

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,178
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083768
GTIN imballaggio PL4	06414900083775
Altezza imballo PL1	1154
Lunghezza imballo PL1	1154
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX

Volume di imballaggio PL1	0,418158824
Peso imballo PL1	12,047
Larghezza imballo PL1	314

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it