
Scheda tecnica




GF JRG condotto 25/20 100M

1158619

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene (nero)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

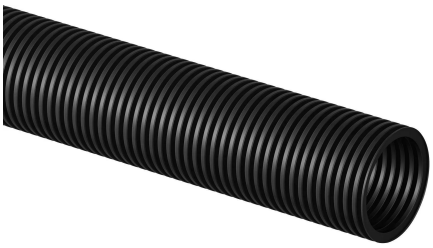



Informazioni GF JRG condotto

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG condotto 25/20 100M

1158619

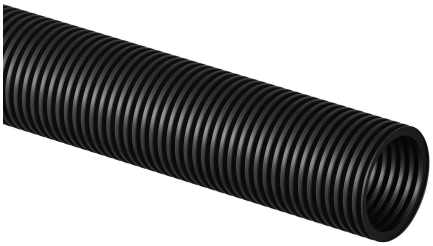



Measurements

Diametro_interno_di	20
Diametro esterno_do	25
Z Measurement L	100

Product code

Item no EAN	7613263026514
Item no GF	355522301
Item no GTIN	07613263026514
Item no RSK	1870354

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,063
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131100
GTIN imballaggio PL4	06414900131117
Altezza imballo PL1	720
Altezza imballo PL4	1515
Lunghezza imballo PL1	720
Lunghezza imballo PL4	1500
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL4	1200
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,1296
Volume di imballaggio PL4	3,40875
Peso imballo PL1	6,8
Peso imballo PL4	112
Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	1500

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+