
Scheda tecnica




GF JRG condotto 28/23 50M

1158627

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene (nero)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

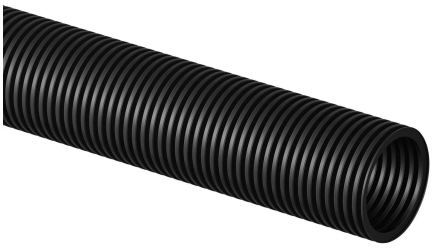



Informazioni GF JRG condotto

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG condotto 28/23 50M

1158627

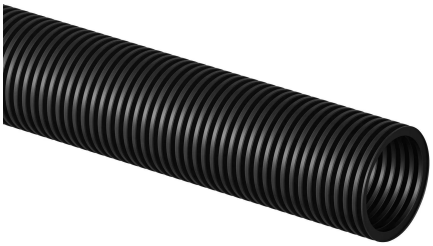



Measurements

Diametro_interno_di	23
Diametro esterno_do	28
Z Measurement L	50

Product code

Item no EAN	7613263026255
Item no GF	355552001
Item no GTIN	07613263026255
Item no RSK	1870355

Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,083
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131124
GTIN imballaggio PL4	06414900131131
Altezza imballo PL1	736
Altezza imballo PL4	1815
Lunghezza imballo PL1	736
Lunghezza imballo PL4	1500
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,1083392
Volume di imballaggio PL4	4,08375
Peso imballo PL1	4,5
Peso imballo PL4	111
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	1500

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+