


GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 20mm 50m

1158639

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035

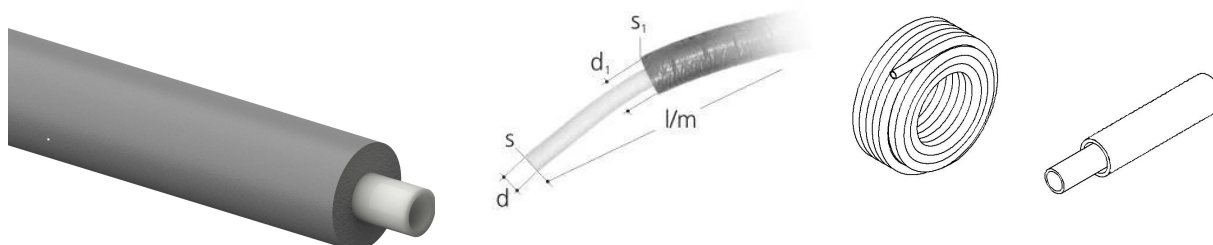

Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 20mm 50m

1158639

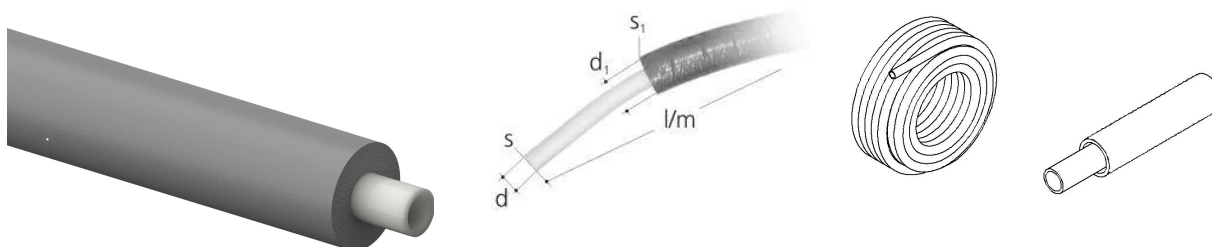

Measurements

Diametro_interno_di	60
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	63
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	20

Status

Item Available From date	2026-03-06
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	7613263038340
Item no GF	355553220
Item no GTIN	07613263038340

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,241
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083706
GTIN imballaggio PL4	06414900083713
Altezza imballo PL1	1154
Lunghezza imballo PL1	1154
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,418158824
Peso imballo PL1	15,197
Larghezza imballo PL1	314

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it