


GF JRG doppio 66mm

1158720

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

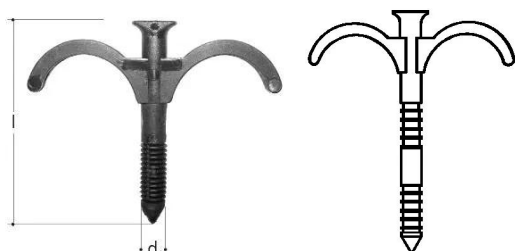

Informazioni GF JRG doppio

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG doppio 66mm

1158720



Measurements

Diametro_interno_di 8

Product code

Item no EAN 7613263025111

Item no GF 355580901

Item no GTIN 07613263025111

Item no LVI 2075199

Item no RSK 1870467

Dimensioni

Altezza unità articolo 79

Lunghezza unità articolo 75

Peso unitario dell'articolo 0,008

Larghezza unità articolo 12

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067652

Altezza imballo PL1 100

Lunghezza imballo PL1 320

Quantità imballo PL1 100

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,008

Peso imballo PL1 0,805

Larghezza imballo PL1 250

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it