


GF JRG doppio 66mm

1158720

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

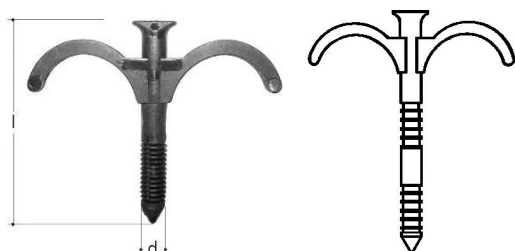

Informazioni GF JRG doppio

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG doppio 66mm

1158720



Measurements

Diametro_interno_di 8

Product code

Item no EAN	7613263025111
Item no GF	355580901
Item no GTIN	07613263025111
Item no LVI	2075199
Item no RSK	1870467

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067652
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	320
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,008
Peso imballo PL1	0,805
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Servizioclienti.it.bis@georgnisch-er.com

www.uponor.com/it-it