
Scheda tecnica



GF JRG singolo 66

1158722

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

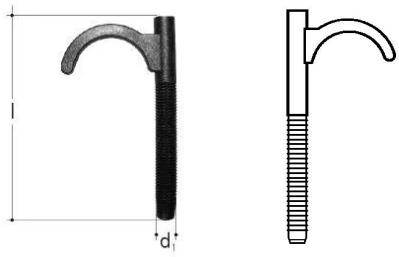

Informazioni GF JRG singolo

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG singolo 66

1158722

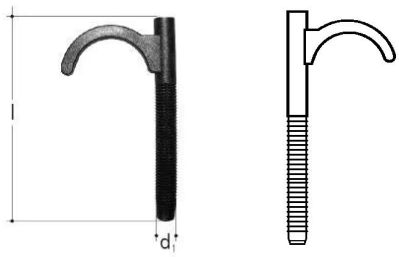

Product code

Item no EAN	7613263025098
Item no GF	355581001
Item no GTIN	07613263025098
Item no LVI	2075197
Item no RSK	1870465

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,006
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067676
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00525
Peso imballo PL1	0,605
Larghezza imballo PL1	250

Measurements

Misura Z d1	8

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+