


GF JRG singolo 66mm

1158722

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

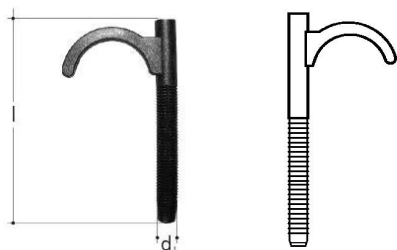

Informazioni GF JRG singolo

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG singolo 66mm

1158722

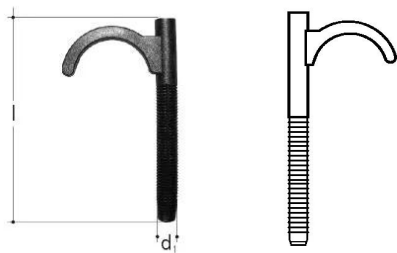

Measurements

Diametro_interno_di 8

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263025098 |
| Item no GF | 355581001 |
| Item no GTIN | 07613263025098 |
| Item no LVI | 2075197 |
| Item no RSK | 1870465 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 79 |
| Lunghezza unità articolo | 42 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,006 |
| Larghezza unità articolo | 12 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900067676 |
| Altezza imballo PL1 | 70 |
| Lunghezza imballo PL1 | 300 |
| Quantità imballo PL1 | 100 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00525 |
| Peso imballo PL1 | 0,605 |
| Larghezza imballo PL1 | 250 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Servizioclienti.it.bis@georgnisch-er.com

www.uponor.com/it-it