


GF JRG Sanipex valvola chiusura LegioStop 3/4"

1158811

- Temperatura: max 90°C
- materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: filettatura maschio
- Parte superiore 5395 / fino a 4640, 5419 - 5424, 5455
- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox

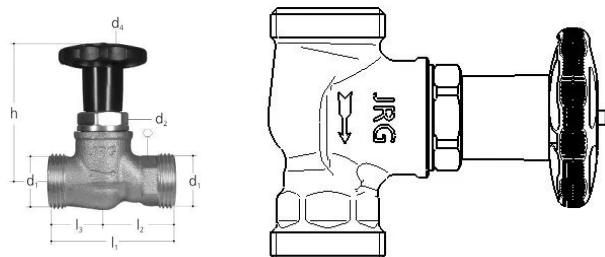

Informazioni GF JRG Sanipex valvola chiusura LegioStop

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex valvola chiusura LegioStop 3/4"

1158811

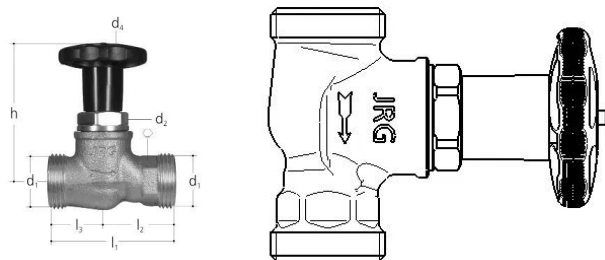

Product code

Item no EAN	7613263021625
Item no GF	355642001
Item no GTIN	07613263021625

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	74
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	32
Z Misura h	79

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338721
GTIN imballaggio PL2	06414900338738
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000308
Volume di imballaggio PL2	0,0105875

Peso imballo PL1	0,41
Peso imballo PL2	8,3
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it