
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola Y con vite d32

1158982


- Realizzata in bronzo (senza piombo)
- Priva di sacche d’acqua e senza necessità di manutenzione; volantino fisso, non sollevabile, con indicatore ottico di posizione, sede e stelo della valvola in acciaio inossidabile al cromo-nichel, con tappi di scarico e di prova
- Temperatura: max. 90 °C
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mepla

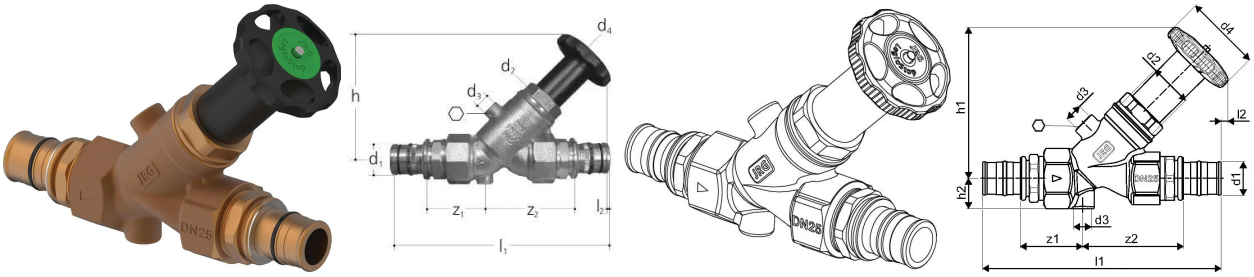

No about information

GF JRG LegioStop valvola Y con vite d32

1158982

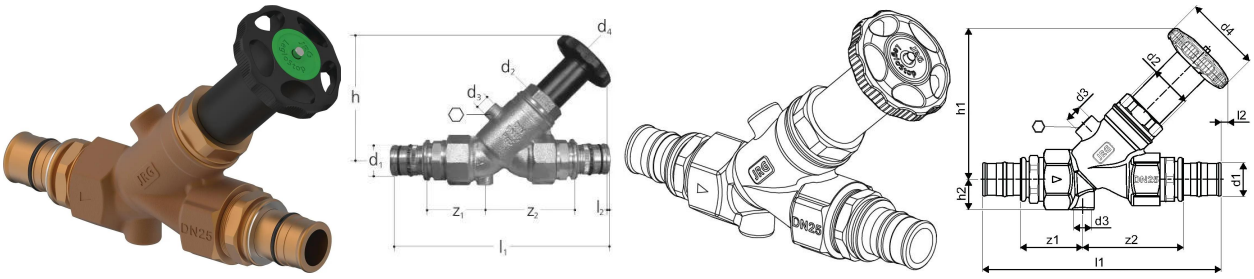

Product code

Item no EAN	7613263009722
Item no GF	350895694
Item no GTIN	07613263009722

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	195
Peso unitario dell'articolo	1,292
Larghezza unità articolo	142
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	184
Lunghezza (l2)	55
Misura Z d1	32
Misura Z d2	G 1"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	60
Misura Z h1	117
Misura Z h2	24
Z Misura o	6
z1	48
Z2	78

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900579605
GTIN imballaggio PL2	06414900134729
Altezza imballo PL1	100

Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,0016965
Peso imballo PL1	1,306
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+