


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

**1160615**

- riscaldamento e raffreddamento
- due tubi interni in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- profilo centrale colorato per identificare linea di andata e ritorno
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE

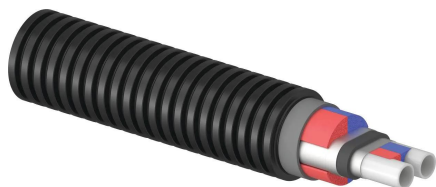

### Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application

- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615



### Measurements

Raggio di curvatura M	1,0
Diametro esterno_do	250
Diametro esterno_do1	75
Diametro esterno_do2	75
Spessore parete_s1	6,8
Spessore parete_s2	6,8

### Status

Item Available From date 2025-09-01

### Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

### Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	6,74
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900448710
Altezza imballo PL1	2450
Lunghezza imballo PL1	2450
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	10,8045

Peso imballo PL1

676

Larghezza imballo PL1

1800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)