


Uponor Siccus 16 pannello Blank 1200x600x20mm

1161882

- pannello liscio in EPS 1.200x600x20mm
- privo dello strato in alluminio per il trasferimento del calore
- da utilizzare in corrispondenza dei passaggi porta e nelle zone prossime al collettore di distribuzione

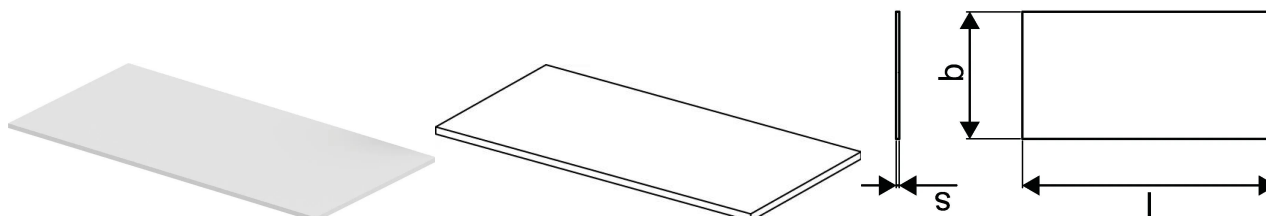

Informazioni Uponor Siccus 16 pannello Blank

Specifiche

- sistema radiante a secco a pavimento Siccus 16, composto da pannelli in EPS (senza HBCD) conformi alla norma EN 13163 con foglio in alluminio
- classificazione antincendio EN 13501-1: classe E
- tipo di applicazione secondo DIN 4108-10: DEO
- carico d'esercizio secondo EN 1991-1-1: 2,0 kN/m²
- per installazioni con interasse tra le tubazioni di 150 mm
- per tubazioni di diametro 16 mm

Application


- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- per installazioni a secco

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 pannello Blank 1200x600x20mm

1161882

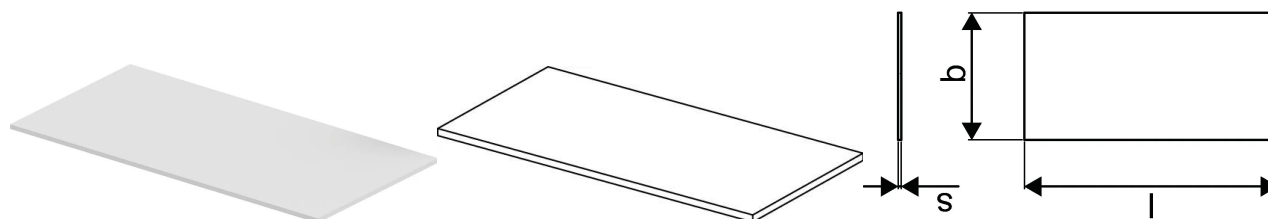

Product code

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Dimensioni

Altezza unità articolo 20

Lunghezza unità articolo 1200

Peso unitario dell'articolo 1,13

Larghezza unità articolo 600

Item_UOM m²

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900510790

GTIN imballaggio PL4 06414900510868

Altezza imballo PL1 94

Altezza imballo PL4 1263

Lunghezza imballo PL1 1210

Lunghezza imballo PL4 1225

Quantità imballo PL1 2.88

Quantità imballo PL4 69.12

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,0693814

Volume di imballaggio PL4 1,9494405

Peso imballo PL1 4,02

Peso imballo PL4 121,43

Larghezza imballo PL1 610

Larghezza imballo PL4 1260

Measurements

Misurazione Z b 600

Z Misura h

20

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it