


GF iKlima pannello isolante GR liscio Flexklima 20mm

1161998

- pannello isolante in rotoli, in polistirene espanso sinterizzato prodotto secondo la UNI EN 13163
- conducibilità termica migliorata (grafite)
- rivestito con pellicola in rafia (HDPE) color alluminio riflettente che fornisce un'eccellente resistenza all'usura
- isolante in EPS 150
- tubo utilizzabile: Ø 16, Ø 17 e Ø 20
- ancoraggio tramite clip o barra bloccatubi
- interasse di posa: multipli di 5cm
- resistenza termica isolamento: 0,67-0,75-1,25 m²K/W
- resistenza a compressione a 10% della deformazione (UNI826): ≥150 kPa
- resistenza al fuoco (EN13501-1): classe E
- prodotto senza C.F.C.
- conformità CE
- * su richiesta

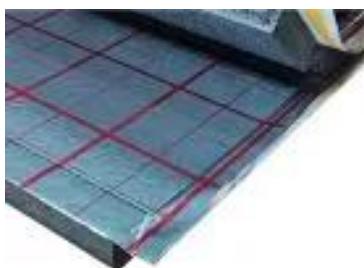

Informazioni GF iKlima pannello isolante GR liscio Flexklima

Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima pannello isolante GR liscio Flexklima 20mm

1161998

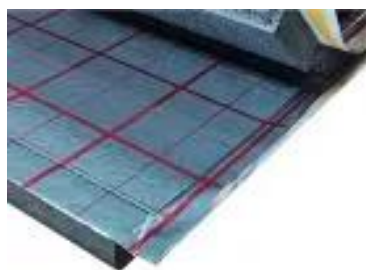

Product code

Item no EAN	6414900332859
Item no GF	340400059
Item no GTIN	06414900332859

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	10000
Peso unitario dell'articolo	0,6
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900332866
Altezza imballo PL1	20
Lunghezza imballo PL1	10000
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,2
Peso imballo PL1	6
Larghezza imballo PL1	1000

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it