


GF iKlima pannello isolante GR liscio Flexklima 38mm

1162000

- pannello isolante in rotoli, in polistirene espanso sinterizzato prodotto secondo la UNI EN 13163
- conducibilità termica migliorata (grafite)
- rivestito con pellicola in rafia (HDPE) color alluminio riflettente che fornisce un'eccellente resistenza all'usura
- isolante in EPS 150
- tubo utilizzabile: Ø 16, Ø 17 e Ø 20
- ancoraggio tramite clip o barra bloccatubi
- interasse di posa: multipli di 5cm
- resistenza termica isolamento: 0,67-0,75-1,25 m²K/W
- resistenza a compressione a 10% della deformazione (UNI826): ≥150 kPa
- resistenza al fuoco (EN13501-1): classe E
- prodotto senza C.F.C.
- conformità CE
- * su richiesta

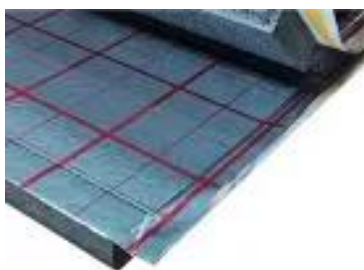

Informazioni GF iKlima pannello isolante GR liscio Flexklima

Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima pannello isolante GR liscio Flexklima 38mm

1162000

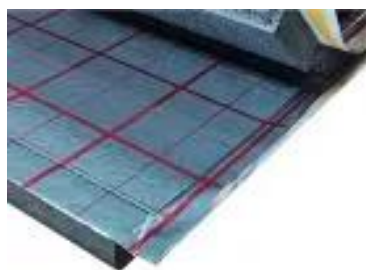

Product code

Item no EAN	6414900332897
Item no GF	340400061
Item no GTIN	06414900332897

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	10000
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900597708
Altezza imballo PL2	500
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,125
Peso imballo PL2	8,1
Larghezza imballo PL2	500

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it