


## GF Hycleen Insulation shell DN15/20

**1162882**

- Descrizione: guscio isolante Hycleen Balance / Flush per valvola DN 15 e DN 20
- Autoadesivo, nero, in EPP

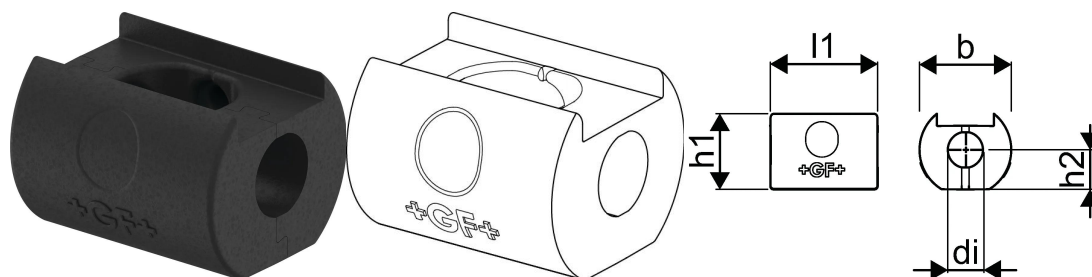

### Informazioni GF Hycleen Insulation shell

#### Specifiche

Alimentatori 30 V DC per sistemi Hycleen Balance e Flush

Cavi di comunicazione ed estensione con connettori M8 push-pull

Collegamento BMS tramite Modbus RTU

Sensori di temperatura PT1000 e adattatori sensore 4–20 mA

Sensori di portata e sensori di monitoraggio dello scarico

Gusci isolanti in EPP per valvole DN15 e DN20

Cavi di estensione per sensori e componenti sensore di ricambio

#### Application

Alimentazione elettrica e collegamento dei sistemi Hycleen Balance e Flush

Comunicazione ed estensione del bus tra i componenti Hycleen


Integrazione con sistemi di gestione degli edifici (BMS)

Monitoraggio di temperatura, portata e perdite negli impianti di acqua potabile

Protezione, isolamento e supporto all'installazione delle valvole di risciacquo igienico

## GF Hycleen Insulation shell DN15/20

1162882

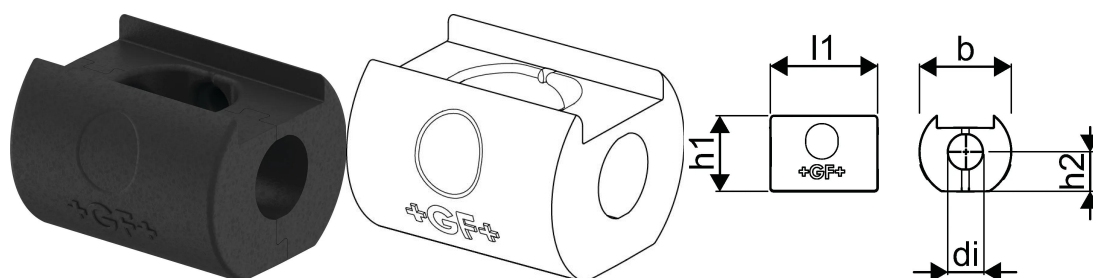

### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900451871

Item no GF

351112161

Item no GTIN

06414900451871

Item no LVI

2022404

### Dimensioni

Altezza unità articolo

100

Lunghezza unità articolo

140

Peso unitario dell'articolo

0,035

Larghezza unità articolo

120

Item\_UOM

pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900451888

Altezza imballo PL1

100

Lunghezza imballo PL1

140

Quantità imballo PL1

1

Tipo di imballaggio PL1

Plastic\_Bag

Volume di imballaggio PL1

0,00168

Peso imballo PL1

0,0370

Larghezza imballo PL1

120

### Measurements

Misurazione Z b

100

Z Misura h

83

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)