


GF Hycleen cable coupling

1162888

- Descrizione: giunto per collegare due cavi Hycleen Balance / Flush o per prolungare il cavo di alimentazione con connettore push/pull preassemblato
- Connessione: connettore M8

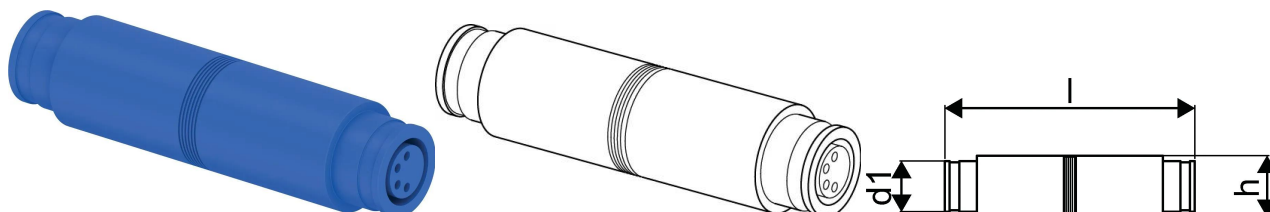

Informazioni GF Hycleen cable coupling

Specifiche

Alimentatori 30 V DC per sistemi Hycleen Balance e Flush

Cavi di comunicazione ed estensione con connettori M8 push-pull

Collegamento BMS tramite Modbus RTU

Sensori di temperatura PT1000 e adattatori sensore 4–20 mA

Sensori di portata e sensori di monitoraggio dello scarico

Gusci isolanti in EPP per valvole DN15 e DN20

Cavi di estensione per sensori e componenti sensore di ricambio

Application

Alimentazione elettrica e collegamento dei sistemi Hycleen Balance e Flush

Comunicazione ed estensione del bus tra i componenti Hycleen


Integrazione con sistemi di gestione degli edifici (BMS)

Monitoraggio di temperatura, portata e perdite negli impianti di acqua potabile

Protezione, isolamento e supporto all'installazione delle valvole di risciacquo igienico

GF Hycleen cable coupling

1162888

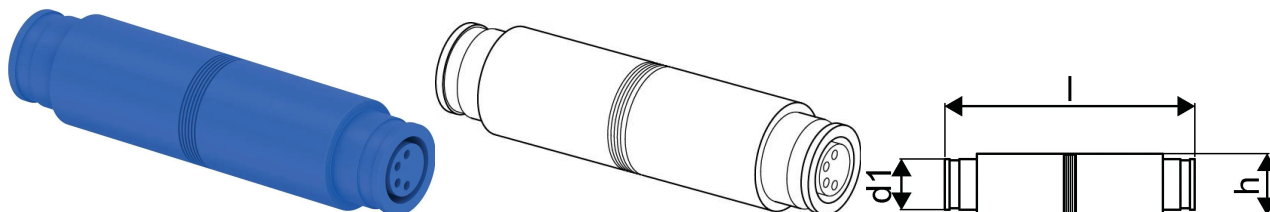

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900451994

Item no GF 351112156

Item no GTIN 06414900451994

Item no LVI 2022411

Dimensioni

Altezza unità articolo 15

Lunghezza unità articolo 130

Peso unitario dell'articolo 0,015

Larghezza unità articolo 85

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900452007

Altezza imballo PL1 15

Lunghezza imballo PL1 130

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,00016575

Peso imballo PL1 0,0170

Larghezza imballo PL1 85

Measurements

Misura Z d M8

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it