


## Uponor Base flexiboard con logica pompa X-28 8x 230V

**1162969**

- supporta fino a 8 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa (contatto: max. 2(1) A a potenziale libero)
- protezione da sovraccarico
- classe di protezione: IP44

- Composto da:
- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-28
- materiale di montaggio

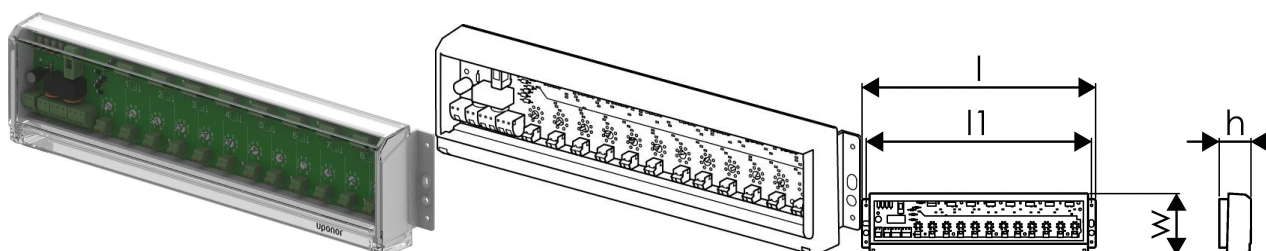

### Informazioni Uponor Base flexiboard con logica pompa X-28

#### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

#### Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

#### Certification

- CE

## Uponor Base flexiboard con logica pompa X-28 8x 230V

1162969

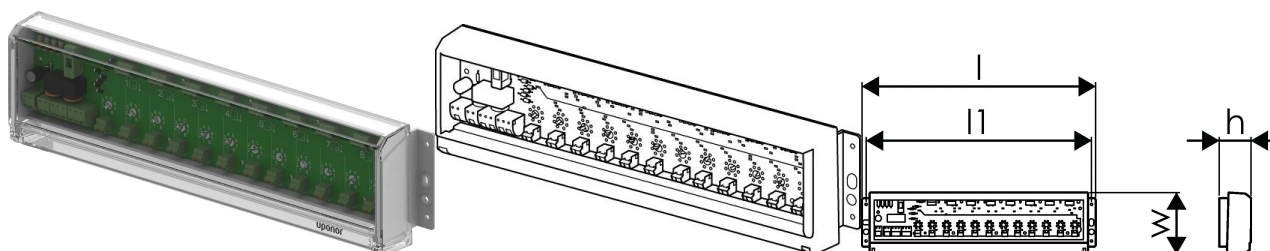

### Status

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

### Dimensioni

Altezza unità articolo 100

Lunghezza unità articolo 383

Peso unitario dell'articolo 0,445

Larghezza unità articolo 53

Item\_UOM pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900209427

GTIN imballaggio PL2 06414900609982

GTIN imballaggio PL3 06414900209441

Altezza imballo PL1 102

Altezza imballo PL2 545

Lunghezza imballo PL1 392

Lunghezza imballo PL2 585

Materiale di imballaggio (numero) PL1 21

Materiale di imballaggio (numero) PL2 20

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PAP\_OTHER

Materiale di imballaggio (corto) PL2 PAP\_C

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 50

Tipo di imballaggio PL1 BASE\_BOX

Tipo di imballaggio PL2 MEDIUM\_BOX

Volume di imballaggio PL1	0,002279088
Volume di imballaggio PL2	0,132312375
Peso imballo PL1	0,519
Peso imballo PL2	27,88
Larghezza imballo PL1	57
Larghezza imballo PL2	415
<b>Measurements</b>	
Z Misura h	53
Misura Z con	100

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)