Scheda tecnica



GF Uponor Ventilation D Deumidificatore 600 m3/h

1184781

- controllo dell’umidità per edifici fino a 225 m²
- per installazione a soffitto con distribuzione dell’aria negli ambienti
- temperatura dell’aria di mandata neutra nei locali
- ventilatori radiali EC modulanti ad alta prevalenza (170 Pa) ed efficienza energetica
- struttura esterna in acciaio verniciato bianco

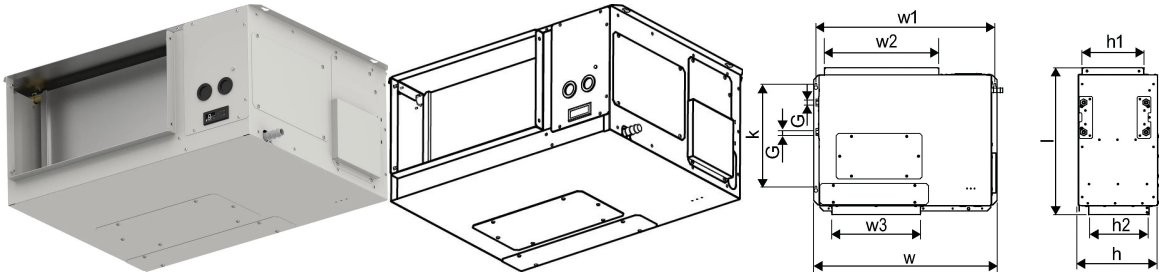

Informazioni GF Uponor Ventilation D Deumidificatore

Specifiche

- portata aria 200 m3/h, 250 m3/h, 350 m3/h o 600 m3/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: Il modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento.
I modelli “I” devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

GF Uponor Ventilation D Deumidificatore 600 m3/h

1184781

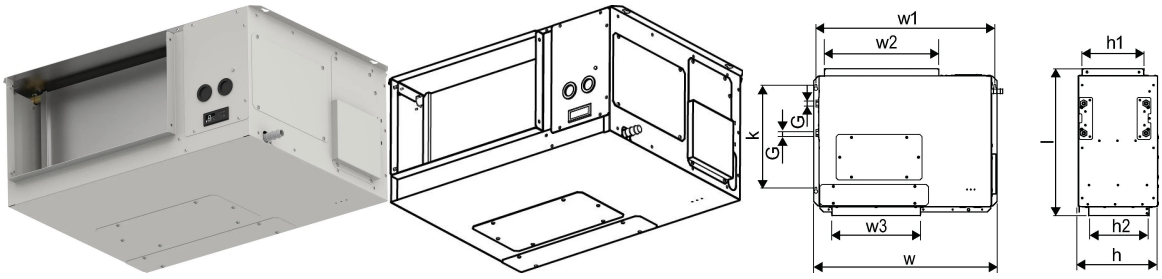

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	645
Z Misura h	350
Misura Z h1	270
Misura Z h2	270
Z Misura k	450
Misura Z con	810
Misura Z w1	790

Status

Item Available From date	2025-10-01

Product code

Item no EAN	6414900136983
Item no GTIN	06414900136983

Dimensioni

Altezza unità articolo	350
Lunghezza unità articolo	760
Peso unitario dell'articolo	52
Larghezza unità articolo	650
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546898
GTIN imballaggio PL4	06414900654548
Altezza imballo PL1	390
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	950

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	2
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,24453
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	54,85
Peso imballo PL4	134,7
Larghezza imballo PL1	660
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+