
# Scheda tecnica



# GF Uponor Ventilation D Deumidificatore 350 m3/h

## 1184783

- controllo dell’umidità con raffrescamento integrato per edifici fino a 130 m²
- per installazione a soffitto con distribuzione dell’aria negli ambienti
- temperatura dell’aria di mandata da neutra a raffrescata nei locali
- ventilatori radiali EC modulanti ad alta efficienza energetica
- struttura esterna leggera in EPP

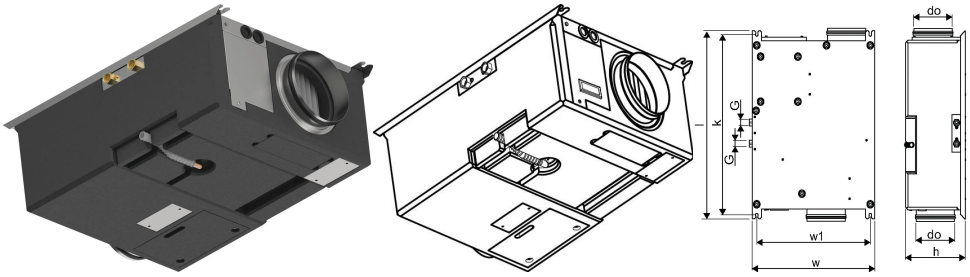


## Informazioni GF Uponor Ventilation D Deumidificatore

### Specifiche


- portata aria 200 m3/h, 250 m3/h, 350 m3/h o 600 m3/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: Il modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento.
I modelli “I” devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

### Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

# GF Uponor Ventilation D Deumidificatore 350 m3/h

## 1184783

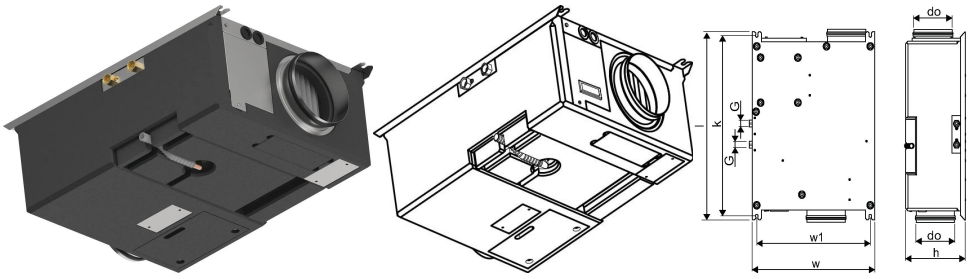


### Measurements

| | |
|---|---|
| Filettatura_cilindrica_G | 1/2 |
| LUNGHEZZA_L | 710 |
| Diametro esterno_do | 180 |
| Z Misura h | 250 |
| Z Misura k | 680 |
| Misura Z con | 515 |
| Misura Z w1 | 475 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-10-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900137003 |
| Item no GTIN | 06414900137003 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 250 |
| Lunghezza unità articolo | 710 |
| Peso unitario dell'articolo | 28 |
| Larghezza unità articolo | 520 |
| Item_UOM | pz |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900226127 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900226288 |
| Altezza imballo PL1 | 290 |
| Altezza imballo PL4 | 1560 |
| Lunghezza imballo PL1 | 800 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 20 |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PAP_C |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 8 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,1392 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,4975999999999998 |
| Peso imballo PL1 | 30,75 |
| Peso imballo PL4 | 271 |
| Larghezza imballo PL1 | 600 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+