


## Uponor Ventilation D Deumidificatore I-WAL 250 m3/h

**1184787**

- controllo dell'umidità con raffrescamento integrato per edifici fino a 130 m<sup>2</sup>
- per installazioni a parete
- temperatura dell'aria di mandata da neutra a raffrescata nei locali
- ventilatori radiali EC a 3 velocità
- struttura esterna leggera in EPP

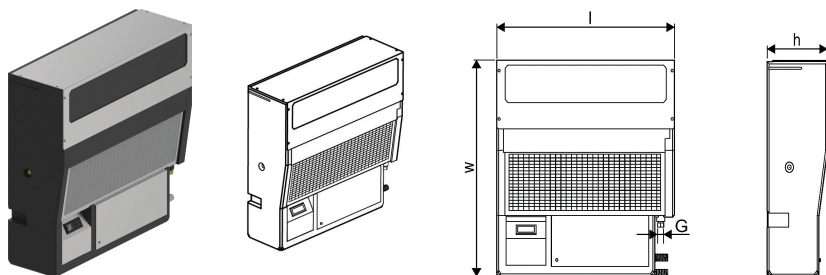

### Informazioni Uponor Ventilation D Deumidificatore I-WAL

#### Specifiche


- portata aria 200 m<sup>3</sup>/h, 250 m<sup>3</sup>/h, 350 m<sup>3</sup>/h o 600 m<sup>3</sup>/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: I modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento. I modelli "I" devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

#### Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

## Uponor Ventilation D Deumidificatore I-WAL 250 m3/h

1184787

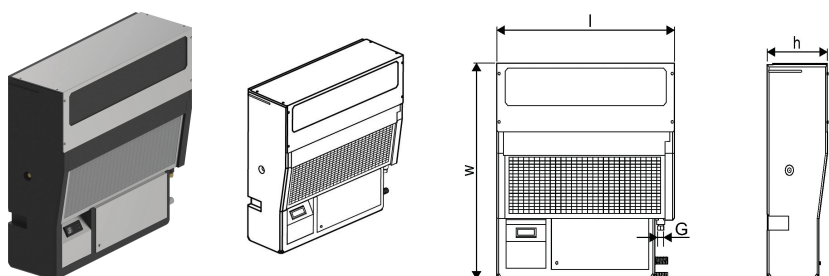

### Measurements

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Filettatura_cilindrica_G | 1/2 |
| LUNGHEZZA_L              | 670 |
| Z Misura h               | 230 |
| Misura Z con             | 660 |

### Status

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Item Available From date | 2025-10-01                 |
| Until stocks last        | Fino ad esaurimento scorte |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900137041  |
| Item no GTIN | 06414900137041 |

### Dimensioni

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo      | 660 |
| Lunghezza unità articolo    | 640 |
| Peso unitario dell'articolo | 26  |
| Larghezza unità articolo    | 230 |
| Item_UOM                    | pz  |

### Packaging

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1                  | 06414900226172 |
| GTIN imballaggio PL4                  | 06414900226318 |
| Altezza imballo PL1                   | 700            |
| Altezza imballo PL4                   | 1500           |
| Lunghezza imballo PL1                 | 790            |
| Lunghezza imballo PL4                 | 1200           |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 20             |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1  | PAP_C          |
| Quantità imballo PL1                  | 1              |
| Quantità imballo PL4                  | 4              |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tipo di imballaggio PL1   | BASE_BOX |
| Tipo di imballaggio PL4   | PALLET   |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,1659   |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,44     |
| Peso imballo PL1          | 27,85    |
| Peso imballo PL4          | 136,4    |
| Larghezza imballo PL1     | 300      |
| Larghezza imballo PL4     | 800      |

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)