


Uponor Ventilation D Deumidificatore controcassa

1184791

- controcassa per installazione incassata nella parete
- da utilizzare con griglia cod. 1184792
- acciaio zincato

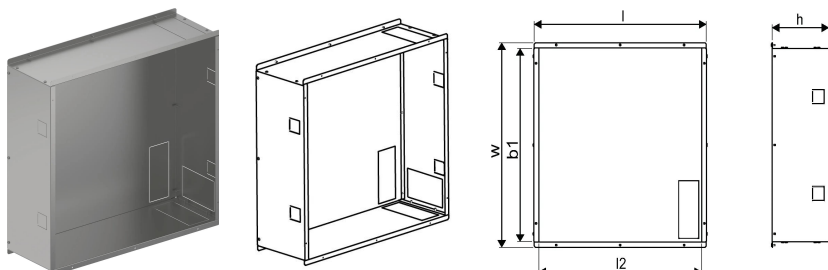

Informazioni Uponor Ventilation D Deumidificatore controcassa

Specifiche


- portata aria 200 m³/h, 250 m³/h, 350 m³/h o 600 m³/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: I modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento. I modelli "I" devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

Uponor Ventilation D Deumidificatore controccassa

1184791

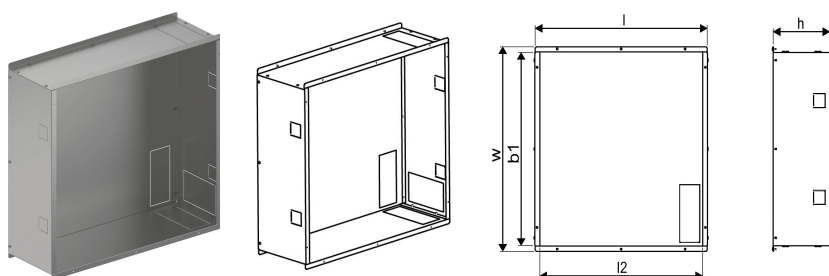

Status

Item Available From date 2025-10-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 6414900137089

Item no GTIN 06414900137089

Dimensioni

Altezza unità articolo 703

Lunghezza unità articolo 715

Peso unitario dell'articolo 10

Larghezza unità articolo 236.5

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 715

Lunghezza (l2) 675

Misura Z b1 663

Z Misura h 240

Misura Z con 703

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900545310

GTIN imballaggio PL4 06414900226356

Altezza imballo PL1 733

Altezza imballo PL4 700

Lunghezza imballo PL1 745

Lunghezza imballo PL4 1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1 04

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PELD

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4	3
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,145804695
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	10,1
Peso imballo PL4	55,3
Larghezza imballo PL1	267
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it