


## Uponor Ventilation D Deumidificatore griglia per controcassa

### 1184792

- griglia per installazione ad incasso
- da utilizzare in combinazione con controcassa cod. 1184791
- colore: bianco

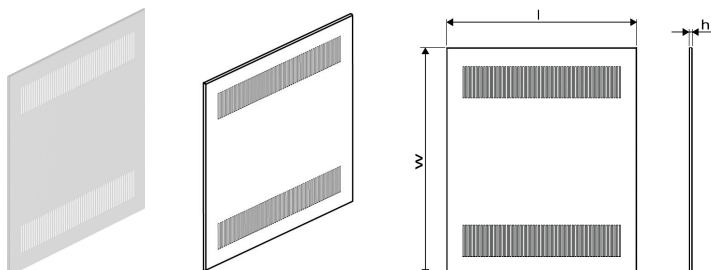

## Informazioni Uponor Ventilation D Deumidificatore griglia per controcassa

### Specifiche


- portata aria 200 m<sup>3</sup>/h, 250 m<sup>3</sup>/h, 350 m<sup>3</sup>/h o 600 m<sup>3</sup>/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: I modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento. I modelli "I" devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

### Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

## Uponor Ventilation D Deumidificatore griglia per controcassa

1184792

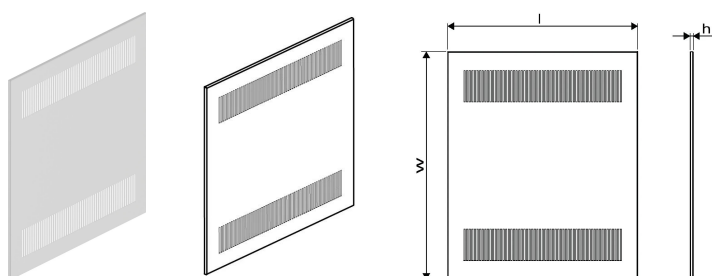

### Status

Item Available From date 2025-10-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN 6414900137096

Item no GTIN 06414900137096

### Dimensioni

Altezza unità articolo 715

Lunghezza unità articolo 728.5

Peso unitario dell'articolo 4,4

Larghezza unità articolo 12

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 730

Z Misura h 12

Misura Z con 715

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900545327

GTIN imballaggio PL4 06414900226363

Altezza imballo PL1 42

Altezza imballo PL4 300

Lunghezza imballo PL1 759

Lunghezza imballo PL4 1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1 04

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PELD

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 3

Tipo di imballaggio PL1 POUCH

Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,02374911
Volume di imballaggio PL4	0,288
Peso imballo PL1	4,5
Peso imballo PL4	38,5
Larghezza imballo PL1	745
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)