


Uponor Vario S collettore FM vetro gen.2 0-5 l/min.

1184879

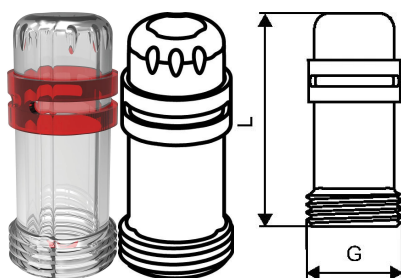

Informazioni Uponor Vario S collettore FM vetro gen.2

Specifiche


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S collettore FM vetro gen.2 0-5 l/min.

1184879

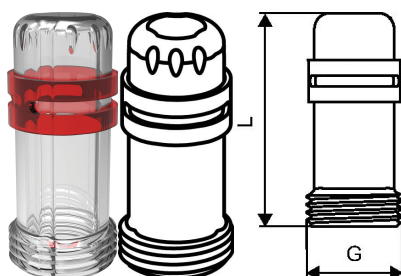

Status

Item Available From date

2025-12-10

Product code

Item no EAN

6414900137164

Item no GTIN

06414900137164

Dimensioni

Altezza unità articolo

17

Lunghezza unità articolo

66.5

Peso unitario dell'articolo

0,009

Larghezza unità articolo

17

Item_UOM

pz

Measurements

LUNGHEZZA_L

40,1

Filettatura metrica M

18

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900619219

Altezza imballo PL1

110

Lunghezza imballo PL1

155

Materiale di imballaggio (numero) PL1

20

Materiale di imballaggio (breve) PL1

PAP_C

Quantità imballo PL1

10

Tipo di imballaggio PL1

Base_Box

Volume di imballaggio PL1

0,0018755

Peso imballo PL1

0,24

Larghezza imballo PL1

110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it