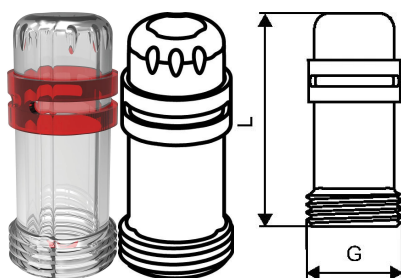


**Uponor Vario S collettore FM vetro gen.2 0-5 l/min.****1184879****Informazioni Uponor Vario S collettore FM vetro gen.2****Specifiche**


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

**Application**

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

## Uponor Vario S collettore FM vetro gen.2 0-5 l/min.

1184879

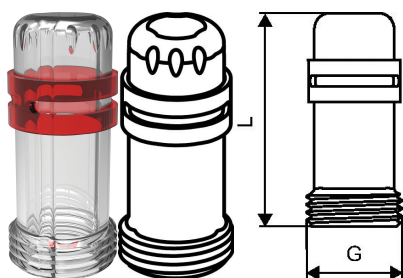

### Status

Item Available From date

2025-12-10

### Product code

Item no EAN

6414900137164

Item no GTIN

06414900137164

### Dimensioni

Altezza unità articolo

17

Lunghezza unità articolo

66.5

Peso unitario dell'articolo

0,009

Larghezza unità articolo

17

Item\_UOM

pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L

40,1

Filettatura metrica M

18

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900609999

Altezza imballo PL1

50

Lunghezza imballo PL1

75

Materiale di imballaggio (numero) PL1

20

Materiale di imballaggio (breve) PL1

PAP\_C

Quantità imballo PL1

10

Tipo di imballaggio PL1

BASE\_BOX

Volume di imballaggio PL1

0,0004425

Peso imballo PL1

0,116

Larghezza imballo PL1

118

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)