


GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 20 50m

1185031

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

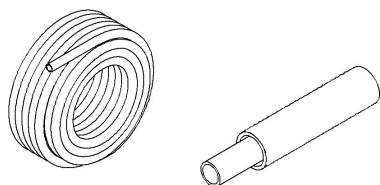

Informazioni GF JRG Sanipex MT multilayer pipe insulated 20mm

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 20 50m

1185031



Status

Item Available From date 2025-10-15

Product code

Item no EAN	7613263118127
Item no GF	351620337
Item no GTIN	07613263118127
Item no LVI	1749168
Item no RSK	2005352

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,501
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900197618
GTIN imballaggio PL4	06414900197625
Altezza imballo PL2	1200
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL2	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,36
Volume di imballaggio PL4	1,656
Peso imballo PL2	25,15

Peso imballo PL4	165,2
Larghezza imballo PL2	250
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it