


GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 26 50m

1185037

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

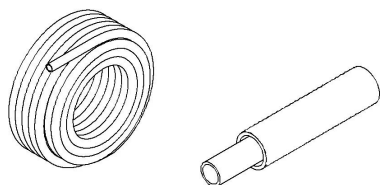

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 26 50m

1185037



Measurements

Diametro_interno_di	38
Spessore parete_s	3
Spessore parete_s1	6

Status

Item Available From date	2025-10-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118028
Item no GF	351626335
Item no GTIN	07613263118028

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,364
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900197694
GTIN imballaggio PL4	06414900197700
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	1000
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001444

Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	18,2
Peso imballo PL4	144,7
Larghezza imballo PL1	38
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it