


GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 20 50m

1185038

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

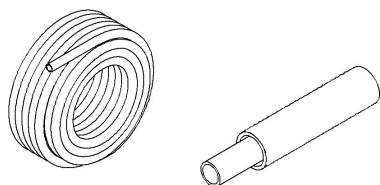

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 20 50m

1185038



Status

Item Available From date 2025-10-15

Product code

Item no EAN	7613263118141
Item no GF	351620335
Item no GTIN	07613263118141

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,259
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900198837
GTIN imballaggio PL4	06414900198844
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,128
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	12,95
Peso imballo PL4	155,4
Larghezza imballo PL1	200

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it