


GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 32 25m

1185040

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

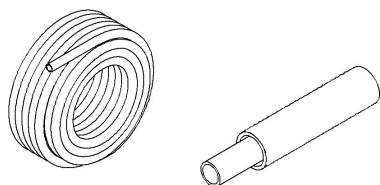

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 32 25m

1185040



Status

Item Available From date 2025-10-15

Product code

Item no EAN	7613263118073
Item no GF	351632335
Item no GTIN	07613263118073
Item no LVI	1749330

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,435
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900139816
GTIN imballaggio PL4	06414900139823
Altezza imballo PL1	945
Altezza imballo PL4	2030
Lunghezza imballo PL1	940
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,2087505
Volume di imballaggio PL4	2,9232
Peso imballo PL1	18,95
Peso imballo PL4	144,7

Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it