


GF iFIT Modulo di transizione con morsetto rame PN16 16/20-15 PN16

1185838

- Materiale: bronzo senza piombo

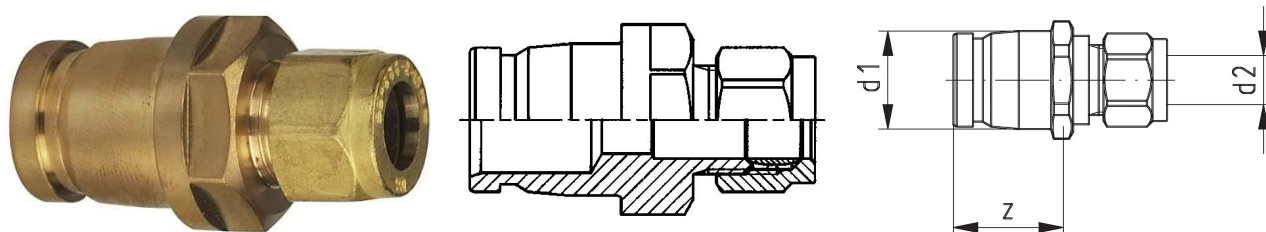

Informazioni GF iFIT Modulo di transizione con morsetto rame PN16

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
 - DVGW
 - ÖVGW

GF iFIT Modulo di transizione con morsetto rame PN16 16/20-15 PN16

1185838

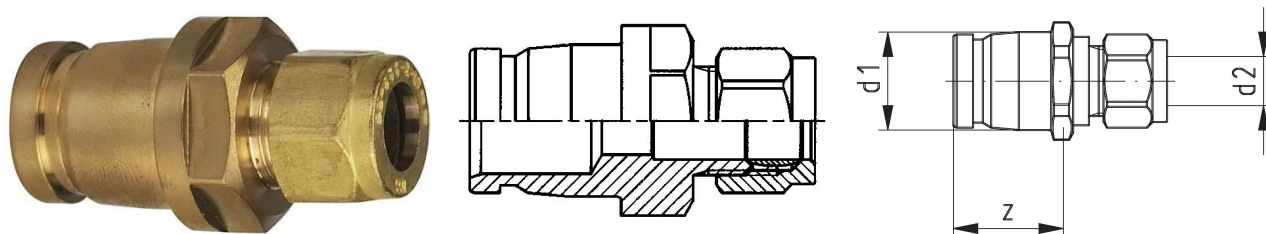

Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
Misura Z d2	15
Z	22

Status

Item Available From date	2026-03-18
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900225717
Item no GF	762102293
Item no GTIN	06414900225717

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	23
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546270
Altezza imballo PL1	56
Lunghezza imballo PL1	269
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000918904
Peso imballo PL1	0,602
Larghezza imballo PL1	61

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it