
Scheda tecnica



GF iFIT adapter 25X16/20

1185843

- INSTAFLEX Raccordo a saldare per iFIT
- Materiale: ottone senza piombo

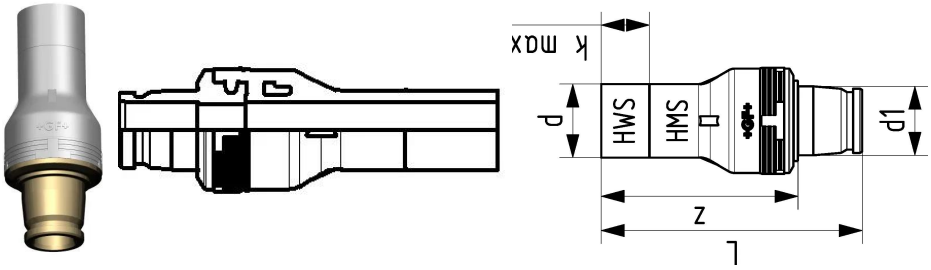

Informazioni GF iFIT adapter

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. - Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adapter 25X16/20

1185843

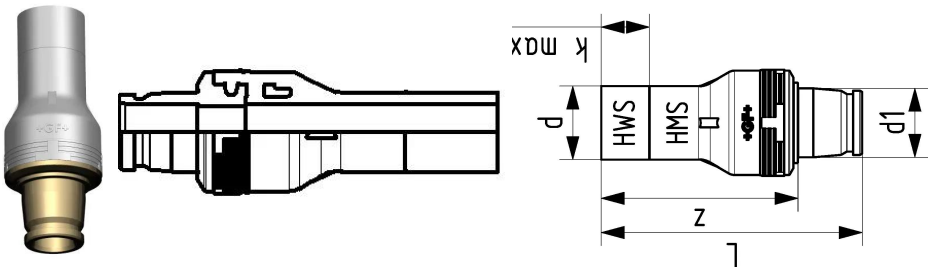

Product code

Item no EAN	6414900225670
Item no GF	762102255
Item no GTIN	06414900225670

Dimensioni

Altezza unità articolo	115.2
Lunghezza unità articolo	36.8
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	36.8
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	103
Misura Z d	16/20
Misura Z d1	25
Z	83

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545495
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000375
Peso imballo PL1	0,115
Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+