


GF iFit T 90° Reduced PN16 25/32-3/4"25/32

1185858

Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione

Collegamento: filettatura femmina

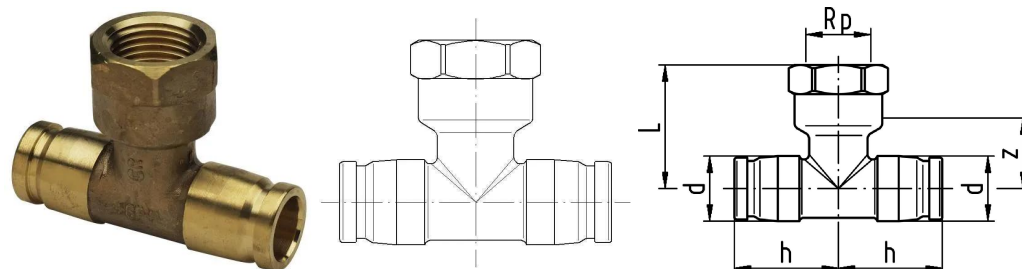

Informazioni GF iFIT T ridotto 90deg

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFit T 90° Reduced PN16 25/32-3/4"25/32

1185858

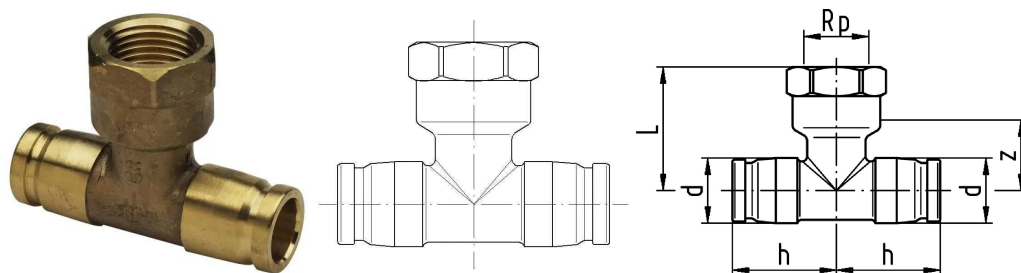

Product code

Item no EAN	6414900225526
Item no GF	762102289
Item no GTIN	06414900225526

Dimensioni

Altezza unità articolo	44
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,291
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	50
Z Misura h	43
Z	35

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546218
GTIN imballaggio PL2	06414900546225
GTIN imballaggio PL4	06414900546232
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	95
Lunghezza imballo PL2	263
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	1152
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000855
Volume di imballaggio PL2	0,00581493
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,592
Peso imballo PL2	4,9
Peso imballo PL4	361,8
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	201
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it