


GF iFIT Modulo di transizione con morsetto rame PN16 16/20-10 PN16

1185864

- Materiale: bronzo senza piombo

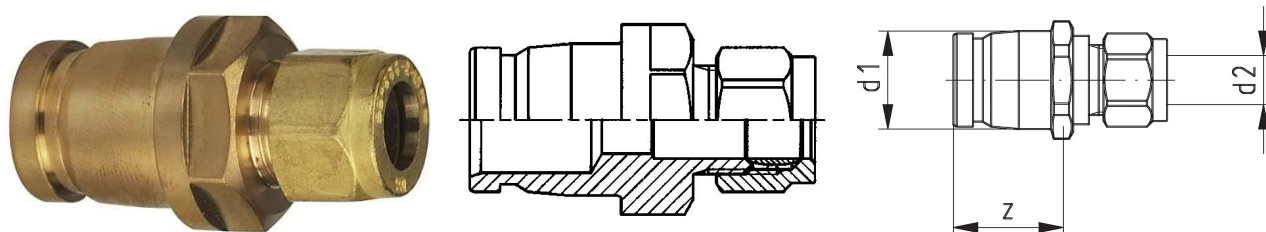

Informazioni GF iFIT Modulo di transizione con morsetto rame PN16

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
 - DVGW
 - ÖVGW

GF iFIT Modulo di transizione con morsetto rame PN16 16/20-10 PN16

1185864

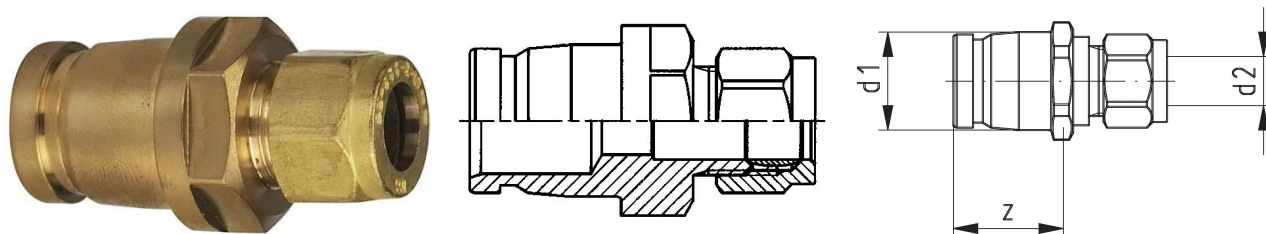

Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
Misura Z d2	10
Z	22

Status

Item Available From date	2026-03-18
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900225465
Item no GF	762102322
Item no GTIN	06414900225465

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546089
GTIN imballaggio PL2	06414900546096
Altezza imballo PL1	31
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL2	356
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000426126

Volume di imballaggio PL2	0,00836244
Peso imballo PL1	0,71
Peso imballo PL2	21,45
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL2	261

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it