
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 20x2,8 50m

1001201

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

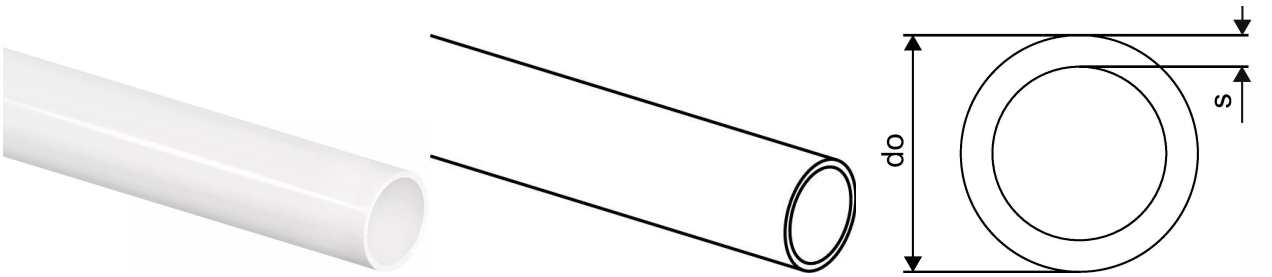

Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 20x2,8 50m

1001201

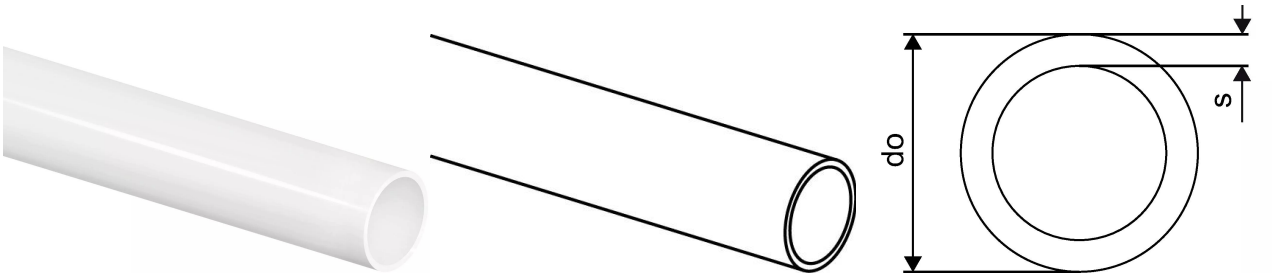

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,154
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	20
Sienelės storis_s	2,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905250646
Pakuotė GTIN PL4	06414905250660
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	550
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,068424
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	8,589
Pakuotės svoris PL4	119,479
Pakuotės plotis PL1	108
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+