
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 32x4,4 50m

1001203

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

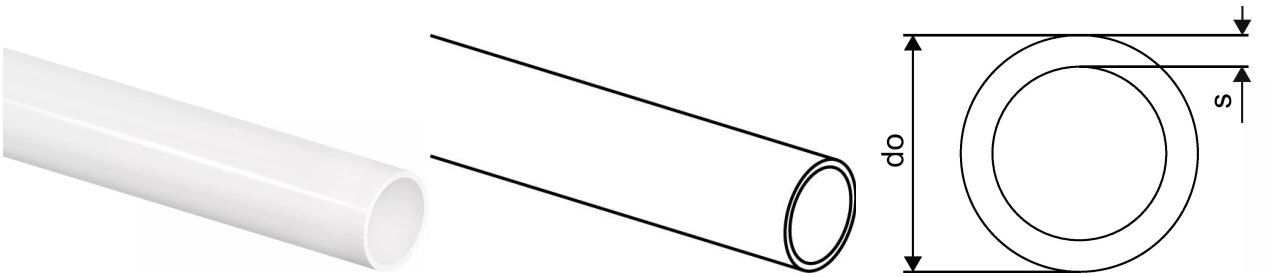

Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 32x4,4 50m

1001203

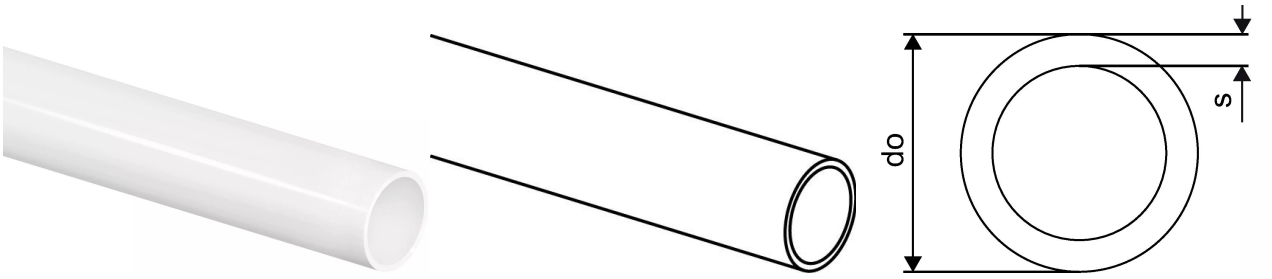

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,386
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	32
Sienelės storis_s	4,4

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905250707
Pakuotė GTIN PL4	06414905250714
Pakuotės aukštis PL1	940
Pakuotės aukštis PL4	1800
Pakuotės ilgis PL1	940
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	50

Pakuotės kiekis PL4	350
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,2209
Pakuotės tūris PL4	1,728
Pakuotės svoris PL1	19,3
Pakuotės svoris PL4	161,1
Pakuotės plotis PL1	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+